

PARTHOS

Directives de gestion des câbles



Autres documents disponibles pour ce produit










Informations techniques des tables de réunion PARTHOS

!

Toutes les installations électriques doivent être effectuées par une personne qualifiée conformément à la réglementation locale.

↓

Les limites de puissance électrique (nombre de prises de courant pouvant être branchées sur une prise principale, sans la surcharger) varient d'un pays à l'autre. Veuillez consulter les informations suivantes.

Marché	Fiche/câble d'alimentation	Puissance max (V X A)	Type de prise de courant	Maximum recommandé / légal nombre de prises alimentées par 1 fiche	National Standard	OCP* exigence
UE	Type E (16A)  Vers GST18i3 femelle Âme de câble 1,5 mm ²	230V x 16A = 3680W	Type F  Prise Schuko (allemande)	Un maximum de 8 prises de courant est considéré comme une limite sûre et raisonnable sur un même circuit partagé. Plus de prises (10-16) sont possibles si le circuit dédié est utilisé uniquement pour des équipements de bureau comme les ordinateurs portables, les tablettes, les chargeurs de téléphone (moins de 200W). Bien que cela dépende entièrement de la charge de l'équipement sur l'ensemble du circuit.	S/O	S/O
FR	Type E (16A)  Vers GST18i3 femelle Âme de câble 1,5 mm ²	230V x 16A = 3680W	Type E  Prise française/ belge	Un maximum de 8 prises de courant est considéré comme une limite sûre et raisonnable sur un même circuit partagé. Plus de prises (10-16) sont possibles si le circuit dédié est utilisé uniquement pour des équipements de bureau comme les ordinateurs portables, les tablettes, les chargeurs de téléphone (moins de 200W). Bien que cela dépende entièrement de la charge de l'équipement sur l'ensemble du circuit.	S/O	S/O
UK	Type G (13A)  Vers GST18i3 femelle Âme de câble 1,5 mm ²	230V x 13A = 2990W	Type G  Prise à fusible britannique (3,15A)	Un maximum de 6 prises de courant avec fusible (3,15A) peuvent être alimentées à partir d'un seul câble de démarrage dans les bureaux et les milieux scolaires.	BS 6396:2008+A1:2015 Systèmes électriques du mobilier de bureau et mobilier scolaire	S/O
CH	Type J (10A)  Vers GST18i3 femelle Âme de câble 1,5 mm ²	230V x 10A = 2300W	Type J  Prise suisse	Un maximum de 6 prises de courant est considéré comme une limite sûre et raisonnable sur un même circuit partagé. Plus de prises (8-10) sont possibles si le circuit dédié est utilisé uniquement pour des équipements de bureau comme les ordinateurs portables, les tablettes, les chargeurs de téléphone (moins de 200W). Bien que cela dépende entièrement de la charge de l'équipement sur l'ensemble du circuit.	SEV 1011 Norme nationale suisse pour les fiches et prises à usage domestique et analogue	Pour les unités câblées à une fiche avec 2 prises ou plus alimentées à partir de celle-ci (10A OCP)
UE FR UK CH	Vers GST18i3 femelle Âme de câble 1,5 mm ²	3680W 3680W 2990W 2300W	Type A+C (25W)  Chargeur rapide double USB	UE – max 30 prises FR – max 30 prises UK – max 30 prises CH – max 20 prises	UL62368-1 Norme pour les équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication. Partie 1 : Exigences de sécurité	S/O

*Protection contre la surtension Veuillez lire plus d'informations sur la page suivante.

Câbles d'alimentation avec protection contre les surintensités

La protection contre les surintensités (OCP) répond aux exigences légales en Suisse pour plus d'une prise (SEV 1011).

Le dispositif OCP est câblé dans les câbles de démarrage et conçu pour ouvrir les contacts internes en cas de courant dépassant le courant nominal en fonction de ses caractéristiques temps/courant. Cela protège l'appareil d'une détérioration en cas de surtension. Il peut également fournir une protection côté charge aux appareils branchés à des circuits d'alimentation plus puissants.




Une bande bimétallique thermique, qui présente l'avantage d'être insensible aux courants d'appel élevés et aux transitoires de ligne, est chauffée par la surintensité et dévie, libérant ainsi le mécanisme de verrouillage. Les contacts s'ouvrent même si le bouton de réinitialisation est maintenu manuellement en position fermée. C'est ce qu'on appelle un mécanisme sans déclenchement. Les contacts s'ouvrent et se ferment avec une pression rapide et le déclenchement est clairement indiqué par la projection prolongée du bouton de réinitialisation.





Il existe de nombreuses solutions pour gérer les câbles d'alimentation électrique avec les connecteurs GST18i3. Voir quelques exemples ci-dessous.

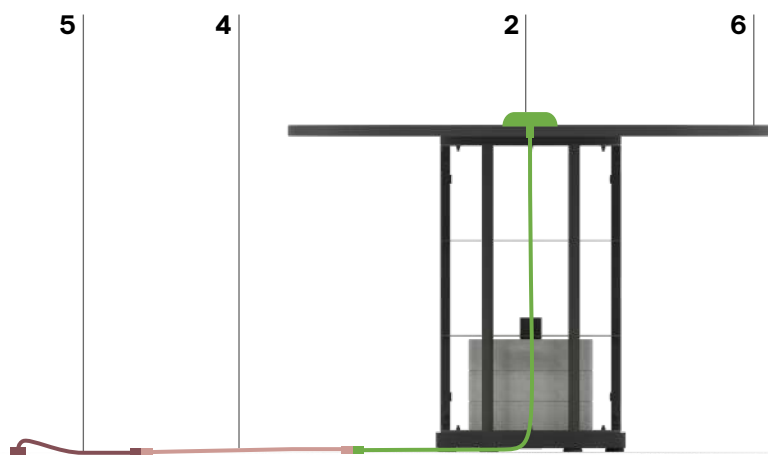Exemple de commande 1

CPA111 - Ø1100, H=740




Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
2 	Bloc d'alimentation	G6F0195, G6F0196, G6F0197, ou G6F0199	1
4 	Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5 	Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6 	Table de réunion (5 places) avec découpe pour bloc de prises	CPA111	1

Exemple de commande 2

CPA221 - 2000x1200x758

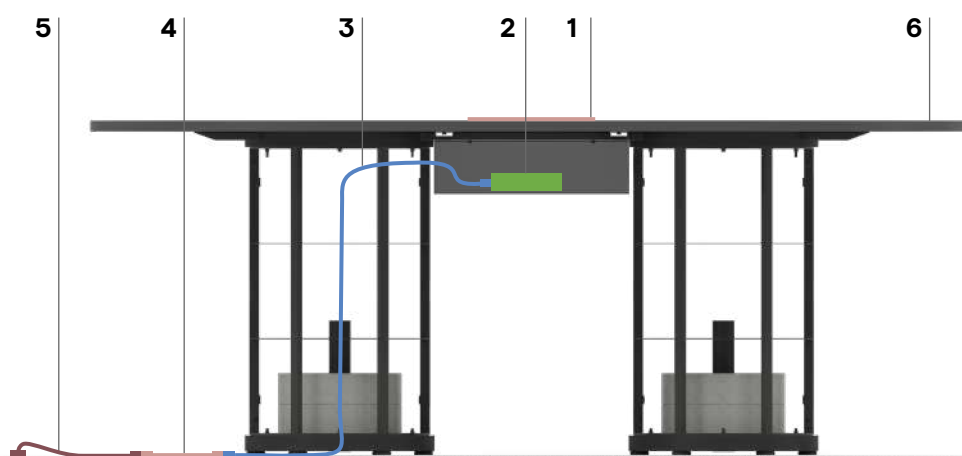


Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
1	 Passe-câbles rectangulaire en métal	G6F0215	1
2	 Bloc d'alimentation	G6F0361, G6F0362, G6F0363, G6F0364 ou G6F0365	1
3	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3, 2 m	G6F0433	1
4	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5	 Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6	 Table de réunion (6 places) avec découpe pour passe-câbles rectangulaire en métal et chemin de câbles en feutre PET (le G6F0215 doit être commandé)	CPA221	1

Exemple de commande 3

CPA223 - 2400x1200x758

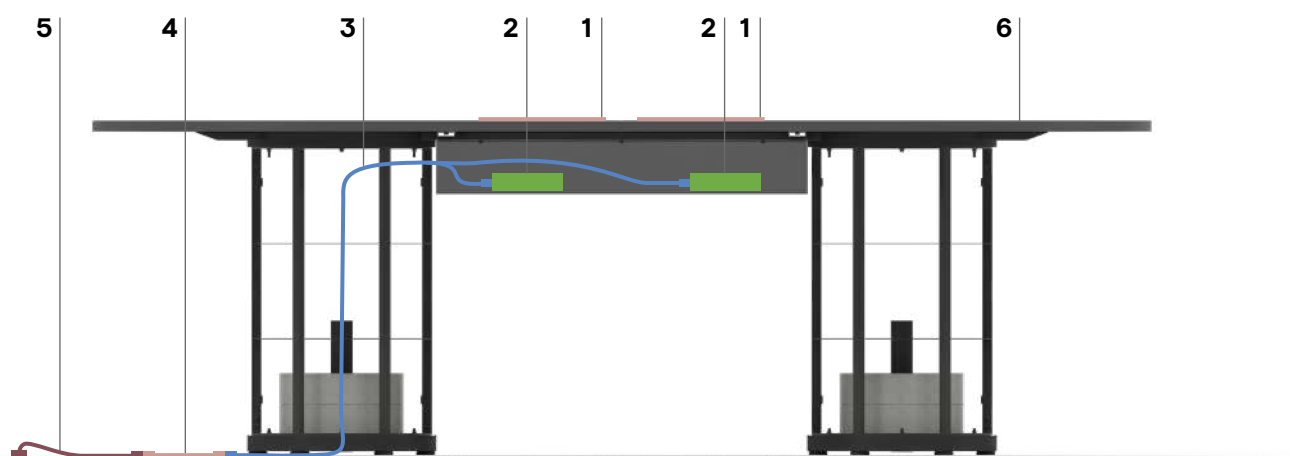


Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
1	 Passe-câbles rectangulaire en métal	G6F0215	2
2	 Bloc d'alimentation	G6F0361, G6F0362, G6F0363, G6F0364 ou G6F0365	2
3	 Ensemble de câbles de rallonge pour table de réunion CPA223	G6F0239	1
4	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5	 Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6	 Table de réunion (8 places) avec découpe pour passe-câbles rectangulaire en métal et chemin de câbles en feutre PET (le G6F0215 doit être commandé)	CPA223	1

Exemple de commande 4

CPA225 - 2800x1200x758

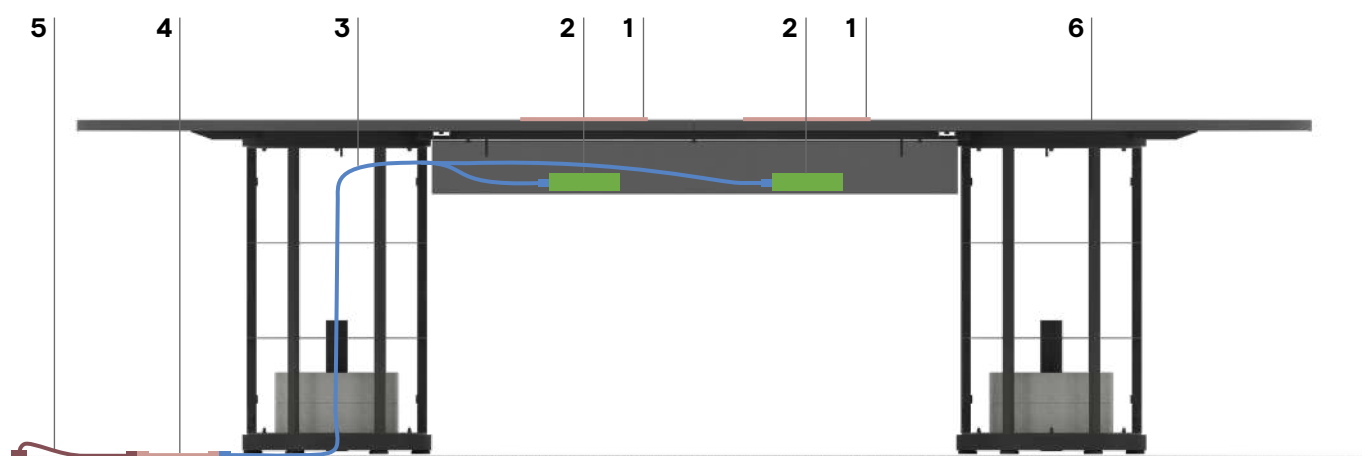


Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
1	 Passe-câbles rectangulaire en métal	G6F0215	2
2	 Bloc d'alimentation	G6F0361, G6F0362, G6F0363, G6F0364 ou G6F0365	2
3	 Ensemble de câbles de rallonge pour tables de réunion CPA225 et CPA331	G6F0241	1
4	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5	 Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6	 Table de réunion (8 places) avec découpe pour passe-câbles rectangulaire en métal et chemin de câbles en feutre PET (le G6F0215 doit être commandé)	CPA225	1

Exemple de commande 5

CPA331 - 3200x1200x758

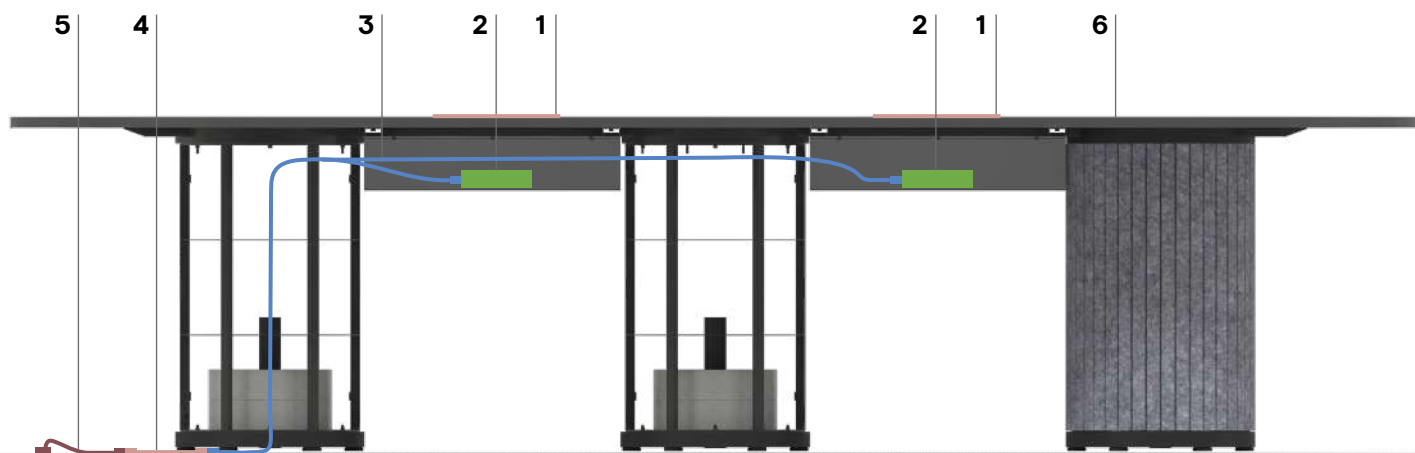


Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
1	 Passe-câbles rectangulaire en métal	G6F0215	2
2	 Bloc d'alimentation	G6F0361, G6F0362, G6F0363, G6F0364 ou G6F0365	2
3	 Ensemble de câbles de rallonge pour tables de réunion CPA225 et CPA331	G6F0241	1
4	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5	 Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6	 Table de réunion (10 places) avec découpe pour passe-câbles rectangulaire en métal et chemin de câbles en feutre PET (le G6F0215 doit être commandé)	CPA331	1

Exemple de commande 6

CPA341 - 4200x1200x758

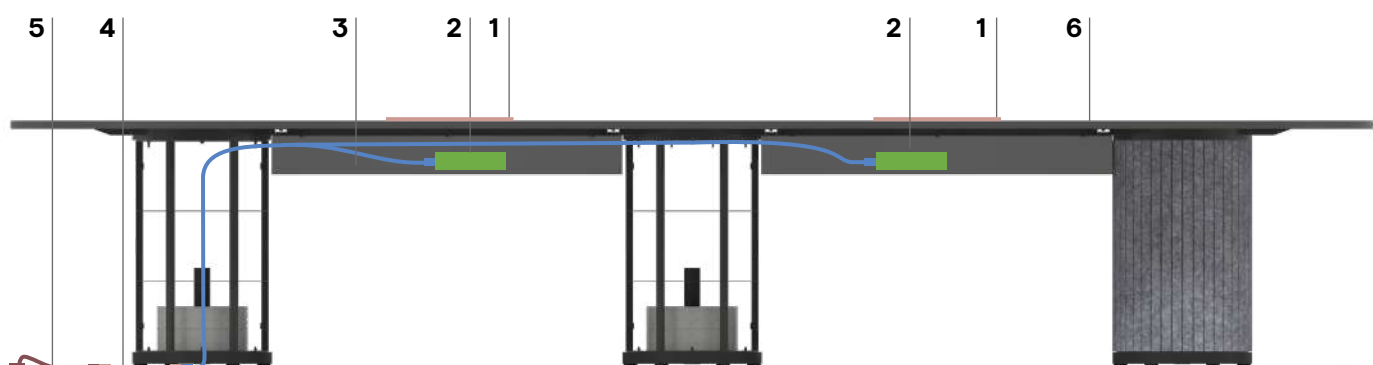

Sélection d'un article de la liste de prix

	Description	Le code	Quantité (pcs.)
1	 Passe-câbles rectangulaire en métal	G6F0215	2
2	 Bloc d'alimentation	G6F0361, G6F0362, G6F0363, G6F0364 ou G6F0365	2
3	 Ensemble de câbles de rallonge pour table de réunion CPA341	G6F0243	1
4	 Câble de rallonge avec prise GST18i3 et prise GST18i3 (en option)	G6F0432, G6F0433 ou G6F0434	1
5	 Câble d'alimentation avec prise de courant et prise GST18i3	G6F0430 ou G6F0431	1
6	 Table de réunion (12 places) avec découpe pour passe-câbles rectangulaire en métal et chemin de câbles en feutre PET (le G6F0215 doit être commandé)	CPA341	1