

PET felt


narbutas



BA22



BA20

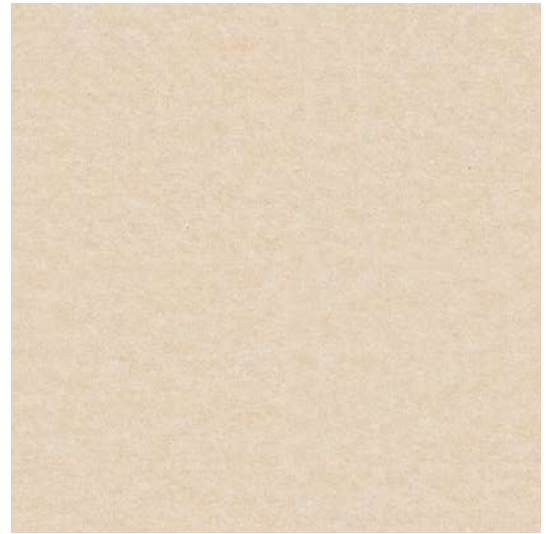

BA29



BA21



BA19



BA07



BA10



BA02



BA11



BA25



BA26



BA24



BA27



BA16



BA17



BA23



BA18



BA28



BA12



BA08



BA01

PET felt



PET fiber board EN

Sound absorption properties.

Does not change physical characteristics over time.

Composition

100% polyester (60% recycled post-consumer, 40% virgin)

Weight

1970 g/m²

Flammability

EN 13501-1, B-s1, d0

Panneau de fibres PET FR

Propriétés d'absorption acoustique.

Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps.

Composition

100 % polyester (60 % recyclé post-consommation, 40 % vierge)

Poids

1970 g/m²

Inflammabilité

EN 13501-1, B-s1, d0

PET-Faserplatte DE

Schalldämmungseigenschaften.

Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

Zusammensetzung

100 % Polyester (60 % recyceltes Post-Verbraucher, 40 % rein)

Gewicht

1970 g/m²

Entflammbarkeit

EN 13501-1, B-s1, d0

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

!

As this is partially recycled material, it might not always be uniformly dyed, some small fibers of a different colour may be present.

!

S'agissant d'un matériau partiellement recyclé, il se peut qu'il ne soit pas toujours uniformément teinté, quelques petites fibres d'une couleur différente peuvent être présentes.

!

Da es sich um teilweise recyceltes Material handelt, ist es möglicherweise nicht immer gleichmäßig gefärbt. Es können einige kleine Fasern in einer anderen Farbe vorhanden sein.