

# PARTHOS

Informations techniques



## Norme de qualité

EN 1023-2 (section 4.2)

ISO 20189

ISO 354

## 10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



# Informations techniques

## Types

- Colonne acoustique (1)
- Colonne acoustique avec emplacement pour jardinière (2)
- Colonne acoustique avec crochets (3)
- Colonne acoustique avec prise de courant (4)



## Revêtement de la surface

- Revêtement en panneau de fibres PET de 9 mm, avec motif vertical ;
- Revêtement supérieur en panneau de fibres PET de 9 mm.

## Structure interne

- Cadre métallique soudé en tubes métalliques 20x20 mm et tôle de 2 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Contrepoids en béton.

## Piètement

- MFC (mélamine) de 36 mm avec chant ABS de 2 mm ;
- Pieds en plastique réglables en hauteur, H=9 mm - 14 mm, 6 pcs.

## Remplissage acoustique

- Des chutes de tissu issues de la production sont utilisées comme remplissage acoustique ;
- Composition du remplissage acoustique : mélange de polyester et de coton.

## Crochets de portemanteau

- Crochets en tôle de 1,5 mm, 6 pcs ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Dimensions : 30x25x120 mm ;
- Poids maximal recommandé par crochet : 2 kg.

## Découpe pour pot de fleurs sur le panneau supérieur (2)

- Intérieur recouvert de panneaux en fibres PET ;
- Diamètre de la découpe : 230 mm ;
- Profondeur de la découpe : 170 mm.

## Prise de courant


- Prise de courant 100-230 V
- Normes de la prise de courant : UE, FR, UK, CH, US ;
- Cordon d'alimentation câblé à GST18i3 800 mm ;
- Longueur du câble d'alimentation : 2 m.

## Configurations disponibles pour les prises de courant :

- 3 prises de courant AC ;
- 2 prises de courant AC, chargeur rapide USB (USB Type A+C, 25W) ;
- 3 prises de courant AC, chargeur sans fil (10 W) (sauf marché US) ;
- 2 prises de courant AC, 1 chargeur rapide USB (USB Type A+C, 25W), chargeur sans fil (10 W) (sauf marché US) ;

# Gamme

Colonne acoustique (1)




800, 1200, 1600




Ø380


Colonne acoustique avec emplacement pour jardinière (2)



800, 1200, 1600




170



Ø380


Ø230

Colonne acoustique avec crochets (3)

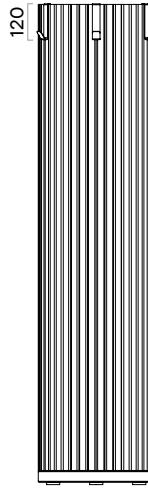

120


1600



Ø437,40


Ø380

Colonne acoustique avec prise de courant (4)




10

800




10

800



Ø380





Ø380

Ø136

\* Le poids du produit peut varier à cause des chutes de tissu utilisées pour le remplissage acoustique.

## Informations supplémentaires

- Toute manipulation imprudente du produit peut entraîner la chute du cylindre et provoquer des dommages ou des blessures. Veuillez vous abstenir d'effectuer les opérations suivantes : se pencher, s'asseoir sur le produit ou le faire rouler.
- Le produit est livré entièrement assemblé. Exception : les crochets doivent être fixés sur place si la configuration avec crochets a été commandée.
- De légères variations de couleur du feutre PET peuvent survenir à cause de l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication du produit. Certaines fibres non teintées peuvent être présentes à la surface du produit.
- Il peut y avoir de légères variations dans le poids et le volume des tissus en raison de la nature du remplissage acoustique.
- Des fibres ou des ficelles peuvent se trouver à la surface du produit après son déballage ou en le déplaçant dans le bureau.
- Les plantes vivantes doivent être placées dans un pot en plastique avant d'être placées dans le produit.

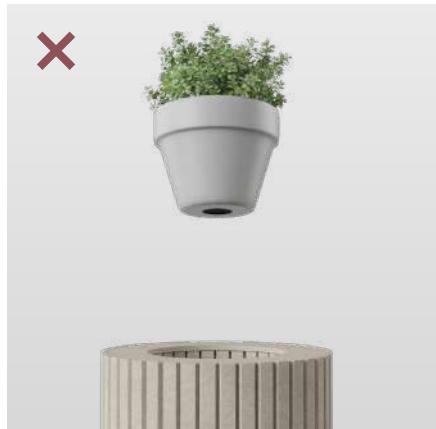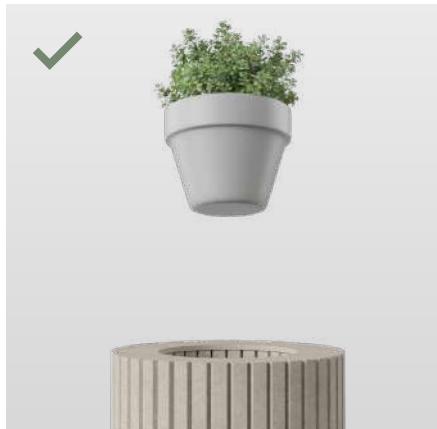

- Le poids maximal recommandé par crochet est de 2 kg. Dépasser le poids maximal recommandé ou concentrer une charge lourde sur un seul côté du produit peut entraîner le basculement du produit.
- Ne pas poser de récipients ouverts avec du liquide sur le dessus du produit car un déversement du liquide peut endommager les composants électriques.
- La prise de courant avec fonction sans fil doit être retournée pour accéder au chargeur sans fil.

